

广播级IP流播放机 TurboPlayer




产品简介

TurboPlayer是一款嵌入式架构的IP流播放机，支持SDI和HDMI同时输出，并且还支持REF的输入，具备体积小、功耗低、稳定可靠等诸多优点。它具有1路IP流拉流及解码能力，可以同时输出广播级SDI信号。对于IP流输入，TurboPlayer既支持互联网、手机、云平台推送的RTMP流，也支持局域网传输的UDP流。设备的SDI输出为解码后的视音频内容，可作为TurboCast和MyCaster的输入信号，与基带信号混合切换输出。

TurboPlayer还支持USB文件播放，支持多文件顺序循环播放，单文件无缝循环播放，可用在宣传片演示播出、电视台垫片素材播出等场景。

更安全的拉流解决方案

作为独立的IP流解码设备，TurboPlayer隔离了多路IP流之间的耦合，保证切换设备不会因某一路IP流的随机错误（如丢包、误码、中断）而造成整个系统的崩溃复位。

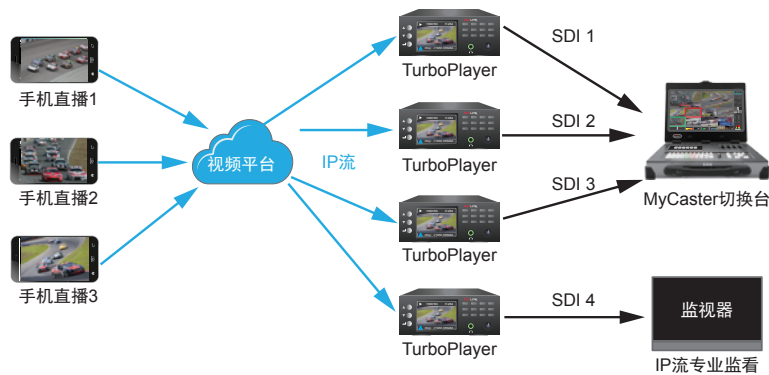

USB文件循环播放，广播级SDI信号输出，可用于垫片备播

- USB文件播放
- 多文件顺序循环播放
- 单文件无缝循环播放
- 嵌入式架构，7×24安全播出




前面板液晶屏和本地按键，让操作便捷、高效

- 前面板液晶屏，可显示设备播放/收流内容、网络状态、视音频格式等信息。
- 前面板按键可快速选择预先配置的流地址或USB内的文件



自带WiFi热点，使用手机即可配置IP流地址

- 设备自带WiFi热点，通过手机或电脑可以很方便的连接到设备，对设备进行配置。
- 在配置收流地址时可以通过手机很方便的进行“拷贝”、“粘贴”

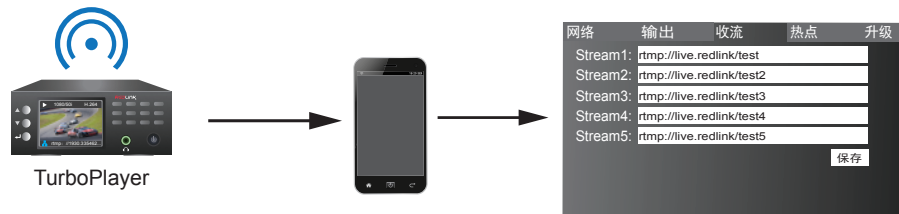

技术规格

接口


USB: USB2.0×4
网口: 百兆网口×1
输出: SDI OUT×1、HDMI OUT×1
锁相: Ref In×1

格式

H.264、AAC、MP2、MP4、FLV、Mov...

流协议

RTMP, UDP...

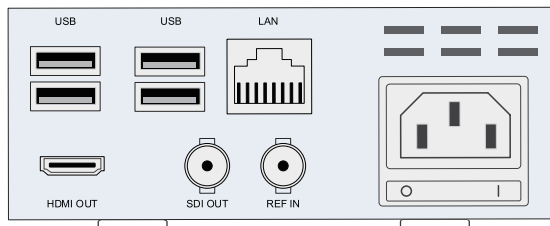

输出制式

1280×720/50p/59.94p/60p,
1920×1080/25p/30p/50i/60i/50p/60p

前置液晶屏

可显示设备播放/收流内容、网络状态、视音频格式等信息

电源

电源: AC110-220V, 50~60Hz

环境要求

工作温度: 0-40℃
相对湿度: 0-90%

产品型号

产品型号	说明
TurboPlayer-200	广播级IP流播放机